# ПАСПОРТ

**Осветительный прибор**
**Светильник промышленный ДСП 29-100-023**

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.25-002-38325087-2019
Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.АД71.В.02632/19 ДСП29 ТР ТС 004 020

## Назначение

Светодиодные промышленные подвесные светильники серии ДСП 29 "Carbon" предназначены для освещения производственных помещений с высокими потолками, повышенной влажностью и большим содержанием пыли в воздухе, в том числе цехов, складов, крытых спортивных сооружений, а также элементов транспортной инфраструктуры.
Светильник не является бытовым электрическим прибором.

## Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Климатическое исполнение: | УХЛ2 | Класс защиты от поражения эл.током: | 2 |
| ta.°C | от -60°C до +50° | Степень защиты оптического отсека: | IP66/IP67 |
| Номинальное напряжение, В : | ~220±10% | Степень защиты отсека ПРА: | IP66/IP67 |
| Номинальная частота, Гц : | 50-60 | Масса, не более, кг.: | 2,8 |
| Потребляемая мощность, Вт : | 98 | Тип ламп: | LED |
| Коэффициент мощности: | 0,99 | Срок службы, не менее : | 10 лет |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 414x222x135 | Цветовая температура, К: | 5000 |
| Световой поток, лм: | 12 200 | Индекс цветопередачи: | 70 |

*Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.*

## Установка и подключение

Светильник устанавливается на опорную поверхность, трос, тубу, подвес или монтажный профиль соответствующей несущей способности. Подключить светильник к сети согласно схеме подключения, Желто-зеленый проводник подключить к проводнику защитного заземления (PE), коричневый проводник (L) светильника подключать к фазному проводнику сети, синий проводник (N) светильника подключать к нейтральному проводнику сети. Удалить защитную пленку с оптики перед включением.

## Комплект поставки

| Светильник | Коробка | Паспорт |
|---|---|---|
| 1 шт. | Групповая | 1 шт. |

## Серия

www.alb.ru

## Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

| Дата производства | Гарантия, месяцев | Окончание гарантии | Дата ввода в эксплуатацию | Контроль |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 60 | | | ОТК |

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений.
Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118.
Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

## Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°C до +55°C. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +55°C и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

## Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.
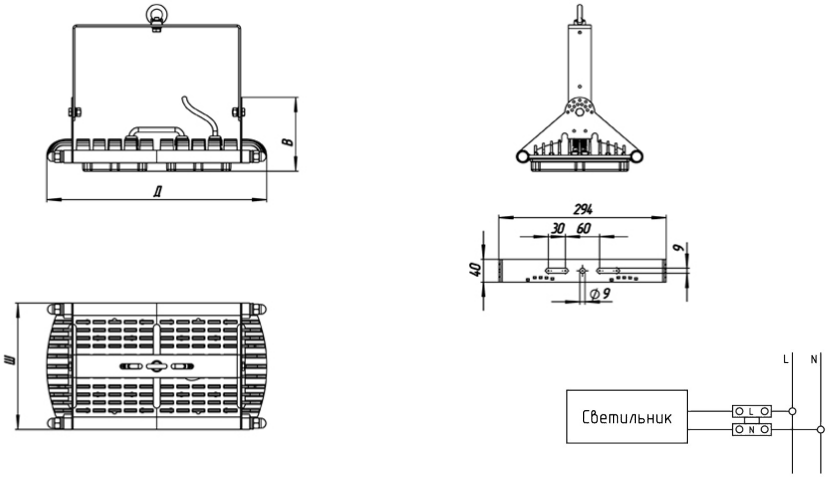
## Габаритный чертеж и схема включения