ПАСПОРТ

Осветительный прибор

Светильник уличный ДКУ 28-220-401 XL (4000K)

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.39-001-38325087-2019

Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.НВ35.В.03486/20 ДКУ 27 28 29 62 ТР ТС 037

Назначение

Светодиодный светильник ДКУ 28 (City), в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Может применятся в садово-парковом освещении на торшерных опорах. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.



Технические характеристики

Климатическое исполнение:	УХЛ1	Класс защиты от поражения эл.током:	1
ta.°C	от -40°C до +40°	Степень защиты оптического отсека:	IP66
Номинальное напряжение, В :	~220±20%	Степень защиты отсека ПРА:	IP66
Номинальная частота, Гц :	50-60	Масса, не более, кг.:	14,08
Потребляемая мощность, Вт :	220	Тип ламп:	LED
Коэффициент мощности:	0,95	Срок службы, не менее :	10 лет
Габариты ДхШхВ, мм:	867x392x159	Цветовая температура, К:	4000
Световой поток, лм:	26 400	Индекс цветопередачи:	70

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

Установка и подключение

Светильник предназначен для установки на кронштейны или торшерные опоры из несгораемого материала под углом 0-30° к горизонту. Рекомендуемый диаметр трубы для установки указан на чертеже (до 60 мм для корпусов размера M и L, до 76мм для корпусов XL). Для фиксации светильника необходимо затянуть винты консольного крепления с усилием не менее 8 Н·м. Для установки светильнков размера XL на консоль диаметром до 52мм использовать адаптер арт.F4808(приобретается отдельно)

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

www.alb.ru

Серия

Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	Контроль
20.02.2025	60			ОТК

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений.
Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118.
Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°C до +55°C. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +55°C и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.
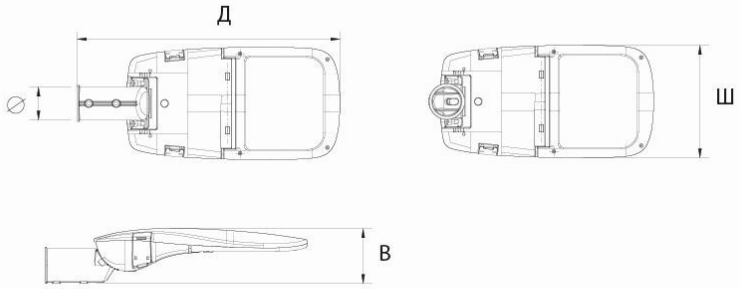
Габаритный чертеж и схема включения