ПАСПОРТ

Осветительный прибор

Светильник уличный ALB Aero Street 3M-AC-120-D1-750-K50

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.39-001-38325087-2019

Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.83189/22 Aero Street ТР ТС 004 020

Назначение

Светодиодный светильник Aero Street, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А, Б и В), площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.

Технические характеристики

Климатическое исполнение:	УХЛ1	Класс защиты от поражения эл.током:	1
ta.°C	от -60°C до +50°	Степень защиты оптического отсека:	IP66/IP67
Номинальное напряжение, В :	~220±10%	Степень защиты отсека ПРА:	IP66/IP67
Номинальная частота, Гц :	50-60	Масса, не более, кг.:	3,4
Потребляемая мощность, Вт :	114	Тип ламп:	LED
Коэффициент мощности:	0,99	Срок службы, не менее :	10 лет
Габариты ДхШхВ, мм:	517x270x97	Цветовая температура, К:	5000
Световой поток, лм:	14 500	Индекс цветопередачи:	70

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

Установка и подключение

Все работы по монтажу/демонтажу, должны вестись при отключенной сети питания. Подключение светильника к сети электропитания производить с защитой проводников от влаги (по ПУЭ изд.7, глава 2.1, п 2.1.26), Подключить провод защитного заземления (PE) к желто-зеленому, фазный провод(L) к коричневому, провод нейтрали (N) к синему проводу кабеля светильника.Светильник устанавливается на Г-образные кронштейны с внешним диаметром трубы 46-56 мм и под углом 0-30° к горизонту. Необходимая фиксация достигается при затягивании болтов с усилием не менее 17 Н·м. Снять защитную пленку с оптики.

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

Серия

www.alb.ru

Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	Контроль
20.02.2025	60			ОТК

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений.
Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118.
Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°C до +55°C. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +55°C и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.
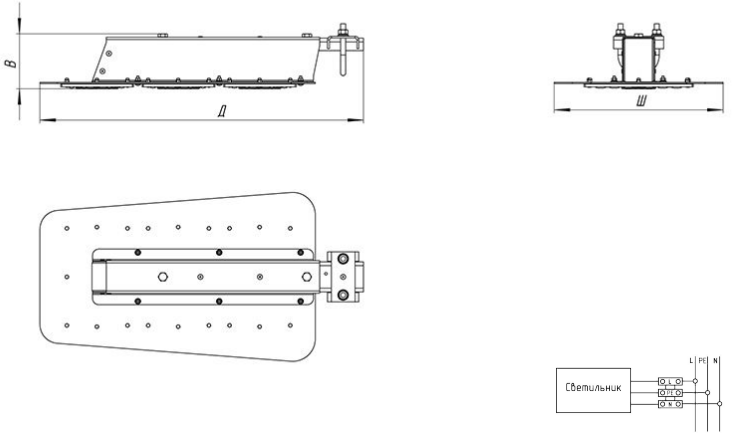
Габаритный чертеж и схема включения