

**П
А
Р
К
О
В
Ы
Е**
**О
С
В
Е
Щ
Е
Н
И
Е**

alb.ru

О КОМПАНИИ

ALB — российский производитель и поставщик светотехнических решений. Специализация нашей компании — профессиональное оборудование для освещения автомагистралей, дорог, улиц городов и промышленных предприятий.


Наша продукция двух торговых марок «АЛБ» и «Световые решения» известна в России с 2006 года, а это >1 000 реализованных проектов освещения.

Специалисты нашей компании разрабатывают проекты освещения в соответствии с эксплуатационными особенностями и выдвигаемыми требованиями. Мы успешно реализуем сложные светотехнические задачи.

Мы развиваем производство в России, ряд продукции включено в реестр российской промышленной продукции. Ассортимент нашей компании - более 2000 модификаций профессионального светодиодного оборудования.

Наша политика качества направлена на обеспечение благоприятных условий для долгосрочного сотрудничества. Мы считаем обязательным соответствие требованиям и заявленным характеристикам. Это позволяет гарантировать успешную реализацию самых сложных светотехнических проектов.

Разработка и производство надежных и выгодных светотехнических решений является нашим приоритетом в работе, которому мы следуем уже более 15 лет.

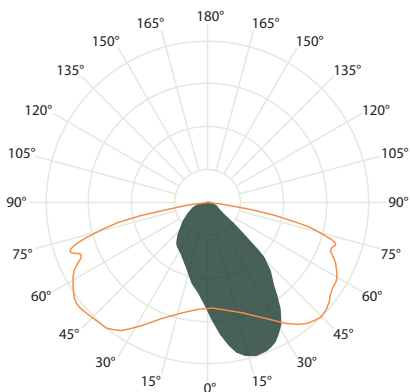

Осветительный комплекс нового поколения, который сочетает в себе эстетику современного дизайна и современные технологии освещения. Разработан специально для создания уникального светового оформления в парках, скверах, пешеходных зонах и других общественных пространствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 52
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °C
срок службы	50 000 ч
гарантия	60 мес

ASTRA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ALB Astra-4-1M-52-840-108-PCG

- 1

Высота опоры: от **4** до **6** м
- 2

Количество модулей:
1М - 1 модуль
2М - 2 модуля
- 3

Мощность, Вт: от **25** до **52**
- 4


Индекс цветопередачи:
7 - 70 Ra
8 - 80 Ra
- 5

Цветовая температура:
2 - 2700К
4 - 4000К
5 - 5000К
- 6


Покраска опоры:
PC - порошковая покраска с цинкосодержащим грунтом
G - цинкование
- 7

Размер опоры(трубы):
108 - 108 x 3,5

серия	высота	кол-во модулей	мощность	КСС	индекс цветопередачи	цветовая температура	размер опоры	окрашивание
Astra	4	1М	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	4	1М	52	S1	8	40	108	PCG
Astra	5	1М	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	5	1М	52	S1	8	40	108	PCG
Astra	6	1М	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	6	1М	52	S1	8	40	108	PCG

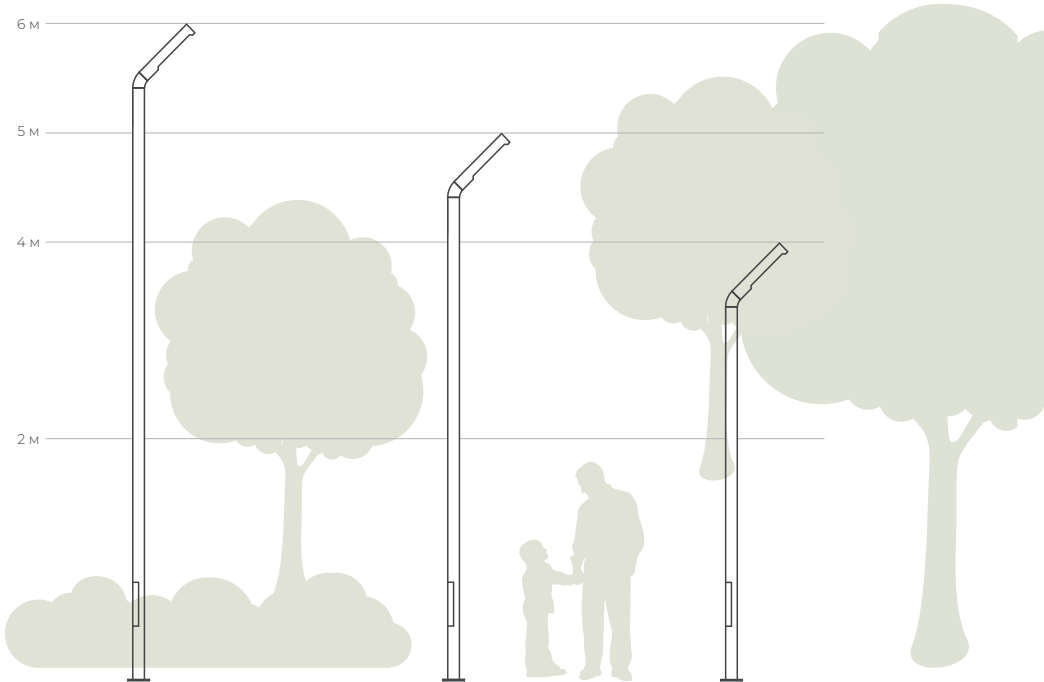

свет, объединяющий пространства

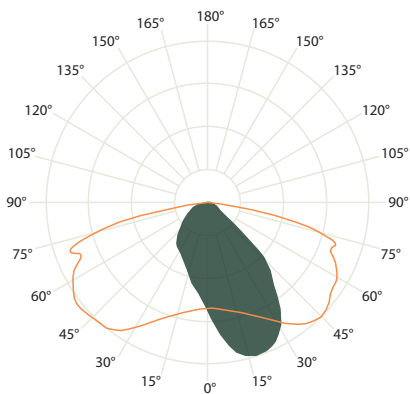

Парковый осветительный комплекс Integral предназначен для обеспечения качественного и равномерного освещения общественных пространств, создания комфортной и безопасной среды для посетителей в вечернее и ночное время, способствуя повышению уровня безопасности и улучшая визуальную привлекательность территорий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 104
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	50 000 ч
гарантия	60 мес

INTEGRAL

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ALB Integral 4-1M-25-850-113-PCG

- 1

Высота опоры: от **4** до **6** м
- 2

Количество модулей:
1M - 1 модуль
2M - 2 модуля
- 3

Мощность, Вт: от **25** до **104**
- 4


Индекс цветопередачи:
7 - 70 Ra
8 - 80 Ra
- 5

Цветовая температура:
2 - 2700K
4 - 4000K
5 - 5000K
- 6


Покраска опоры:
PC - порошковая покраска с цинкосодержащим грунтом
G - цинкование
- 7

Размер опоры(трубы):
113 - 100x100x3
114 - 100x100x4

серия	высота	кол-во модулей	мощность	KCC	индекс цве-топередачи	цветовая температура	размер опоры	окрашива-ние
Integral	4	1M	25	S1	8	40	113	PCG
Integral	4	1M	52	S1	8	40	113	PCG
Integral	4	2M	25	S1	8	40	113	PCG
Integral	4	2M	52	S1	8	40	113	PCG
Integral	5	1M	25	S1	8	40	114	PCG
Integral	5	1M	52	S1	8	40	114	PCG
Integral	5	2M	25	S1	8	40	114	PCG
Integral	5	2M	52	S1	8	40	114	PCG
Integral	6	1M	25	S1	8	40	114	PCG
Integral	6	1M	52	S1	8	40	114	PCG
Integral	6	2M	25	S1	8	40	114	PCG
Integral	6	2M	52	S1	8	40	114	PCG

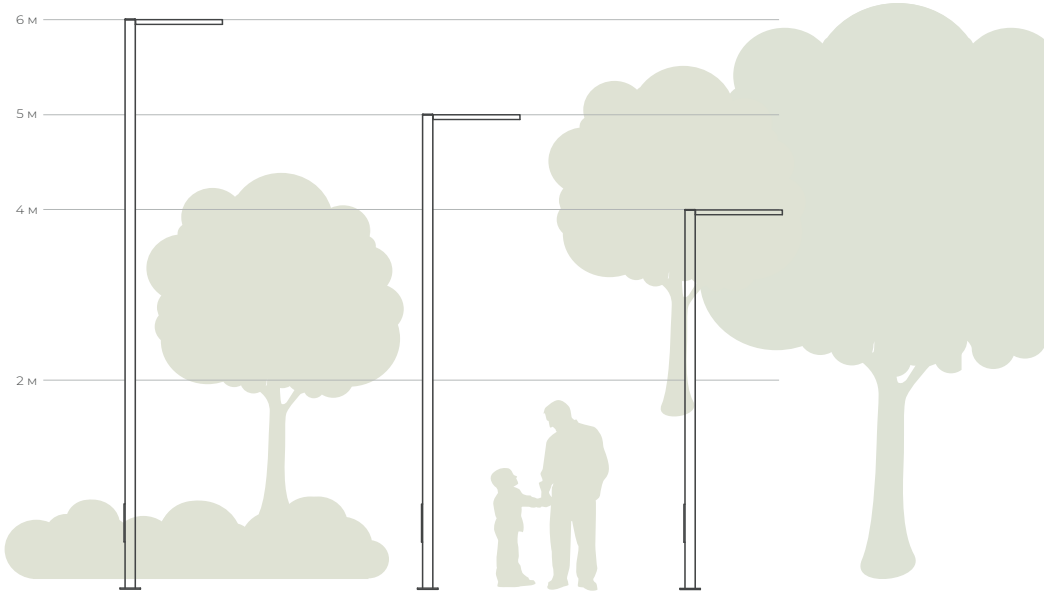

свет, объединяющий пространства

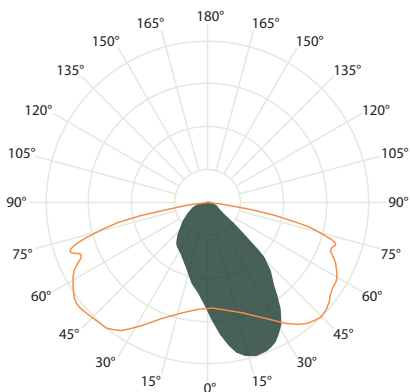

Современный парковый осветительный комплекс, разработанный для создания уникальных световых решений в общественных пространствах. Благодаря необычной конструкции и широкому спектру модификаций, Deform идеально подходит для парков, скверов, пешеходных зон и других городских территорий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 52
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °C
срок службы	50 000 ч
гарантия	60 мес

DEFORM

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ALB Deform-4-1M-25-840-284-PCG

- 1

Высота опоры: от **4** до **6** м
- 2

Количество модулей:
1M - 1 модуль
2M - 2 модуля
- 3

Мощность, Вт: от **25** до **52**
- 4


Индекс цветопередачи:
7 - 70 Ra
8 - 80 Ra
- 5

Цветовая температура:
2 - 2700K
4 - 4000K
5 - 5000K
- 6

Покраска опоры:
PC - порошковая покраска с цинкосодержащим грунтом
G - цинкование
- 7

Размер опоры(трубы):
284 - 120x80x4

серия	высота	кол-во модулей	мощность	KCC	индекс цвето-передачи	цветовая температура	размер опоры	окрашива-ние
Deform	4	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	4	1M	52	S1	8	40	284	PCG
Deform	5	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	5	1M	52	S1	8	40	284	PCG
Deform	6	1M	25	S1	8	40	284	PCG
Deform	6	1M	52	S1	8	40	284	PCG

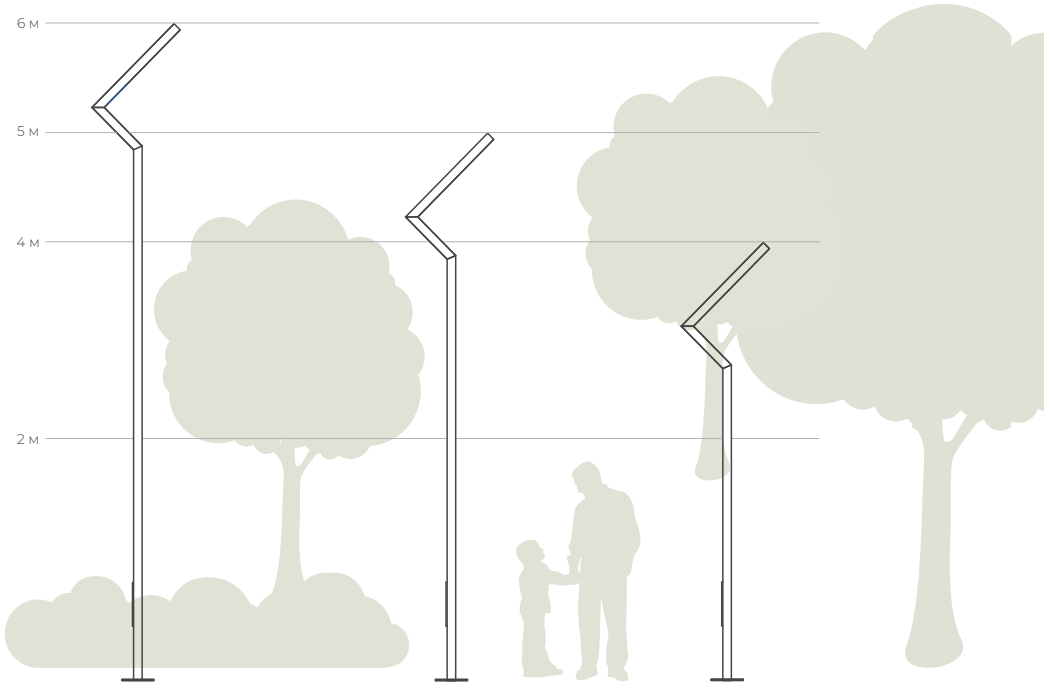

свет, объединяющий пространства





Светильники серии Plaza созданы для функционального и декоративного освещения территорий современных бизнес-центров и жилищный комплексов, улиц, парков. Модели серии сочетают в себе современный дизайн, высокую технологичность и универсальность, что делает их идеальным решением для создания гармоничного и стильного освещения в городской среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 120
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK09
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	100 000 ч
гарантия	60 мес

PLAZA

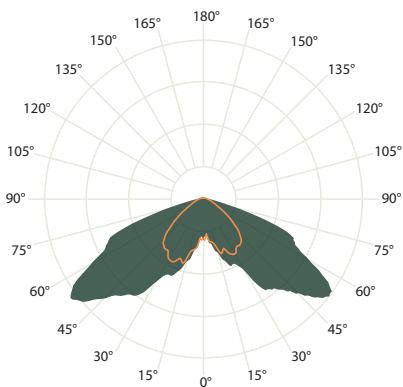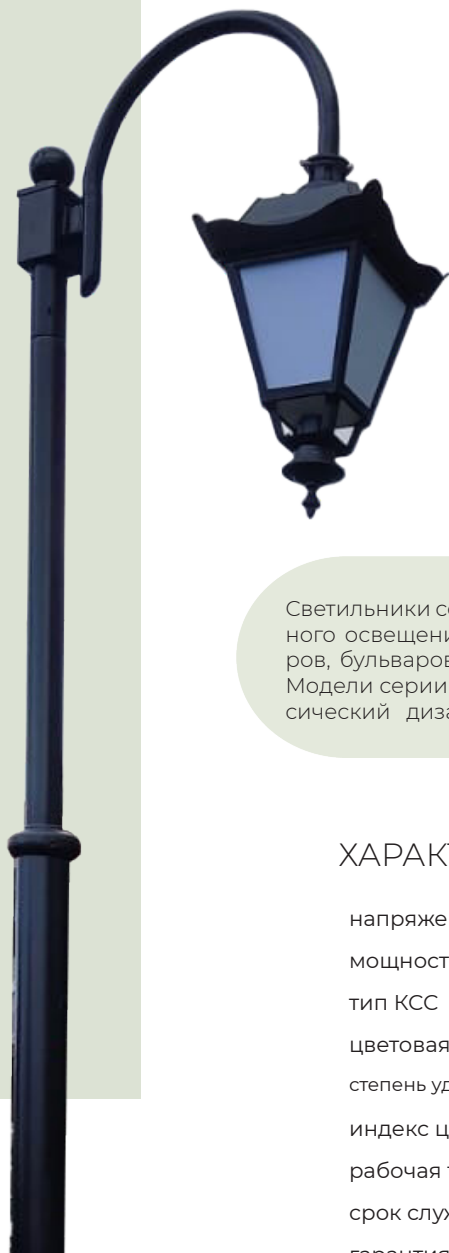

Светильники серии Retro созданы для гармоничного освещения пешеходных зон, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. Модели серии сочетают в себе элегантный классический дизайн с современными технологиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 30 до 50
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	100 000 ч
гарантия	60 мес

RETRO

свет, объединяющий пространства




Светильники серии Retro созданы для гармоничного освещения пешеходных зон, парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков. Модели серии сочетают в себе элегантный классический дизайн с современными технологиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 30 до 50
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	100 000 ч
гарантия	60 мес

CAPILAN

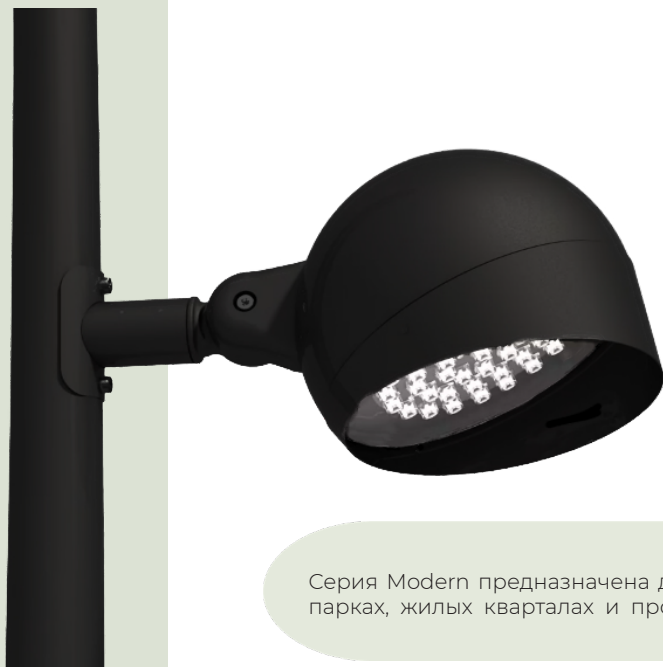

Серия Modern предназначена для освещения в парках, жилых кварталах и прогулочных зонах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 30 до 60
тип КСС	Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	70 000 ч
гарантия	60 мес

MODERN

свет, объединяющий пространства



Серия Fasad Line предназначен для заливающего освещения фасадов и акцентной подсветки отдельных архитектурных элементов зданий. Модели сочетают в себе современные технологии, надежность и лаконичный дизайн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 10 до 60
тип КСС	под заказ
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK09
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	70 000 ч
гарантия	60 мес

FASAD line



Серия Fasad лаконичное решение для декоративного ландшафтно-паркового и архитектурного освещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 10 до 45
тип КСС	K5, K12, K60
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	50 000 ч
гарантия	36 мес

FASAD

свет, объединяющий пространства



Серия Fasad лаконичное решение для декоративного ландшафтно-паркового и архитектурного освещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 10 до 45
тип КСС	K5, K12, K60
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °C
срок службы	50 000 ч
гарантия	36 мес

FASAD spot







Серия Ground для ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений, архитектурных форм и фасадов зданий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 10 до 40
тип КСС	Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK09
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °С
срок службы	50 000 ч
гарантия	36 мес

GROUND

свет, объединяющий пространства

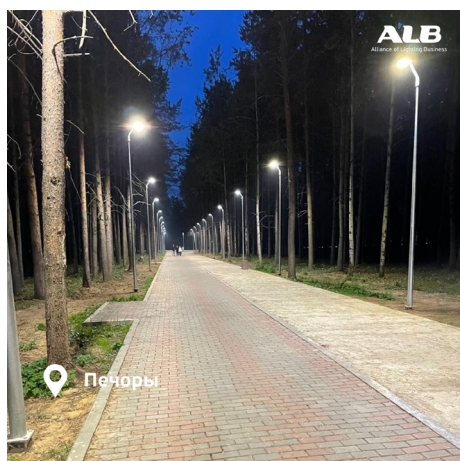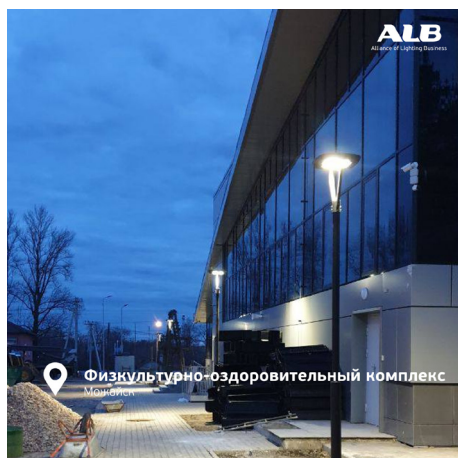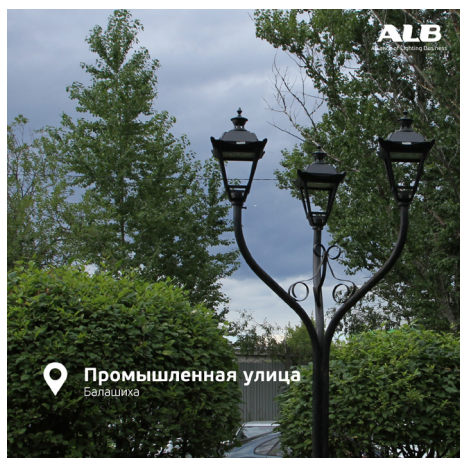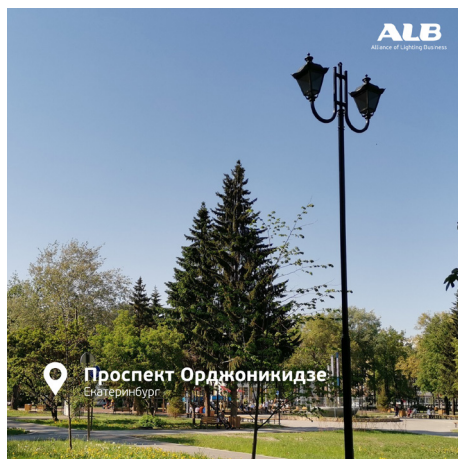

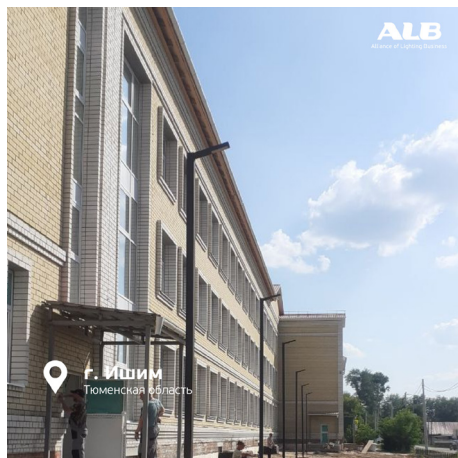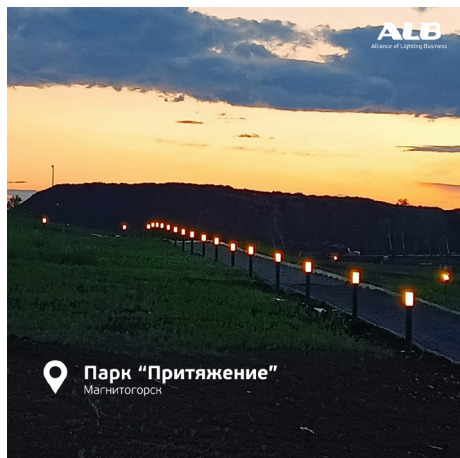

реализованные проекты

