


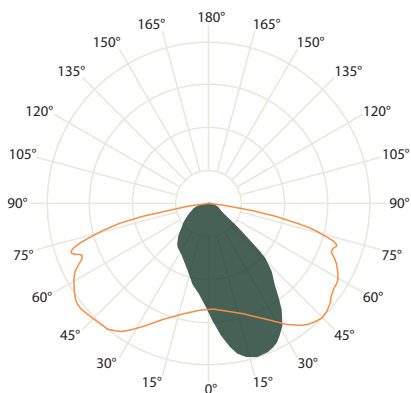

Осветительный комплекс нового поколения, который сочетает в себе эстетику современного дизайна и современные технологии освещения. Разработан специально для создания уникального светового оформления в парках, скверах, пешеходных зонах и других общественных пространствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение	220±20%
мощность	от 25 до 52
тип КСС	Ш, Д
цветовая температура	2700, 4000, 5000 К
степень ударопрочности	IK08
индекс цветопередачи	RA 70, 80
рабочая температура	от -40 до 50 °C
срок службы	50 000 ч
гарантия	60 мес

ASTRA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ALB Astra-4-1M-52-840-108-PCG

- 1

Высота опоры: от **4** до **6** м
- 2

Количество модулей:
1M - 1 модуль
2M - 2 модуля
- 3

Мощность, Вт: от **25** до **52**
- 4


Индекс цветопередачи:
7 - 70 Ra
8 - 80 Ra
- 5

Цветовая температура:
2 - 2700K
4 - 4000K
5 - 5000K
- 6

Покраска опоры:
PC - порошковая покраска с цинкосодержащим грунтом
G - цинкование
- 7

Размер опоры(трубы):
108 - 108 x 3,5

серия	высота	кол-во модулей	мощность	KCC	индекс цвето-передачи	цветовая температура	размер опоры	окрашива-ние
Astra	4	1M	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	4	1M	52	S1	8	40	108	PCG
Astra	5	1M	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	5	1M	52	S1	8	40	108	PCG
Astra	6	1M	25	S1	8	40	108	PCG
Astra	6	1M	52	S1	8	40	108	PCG

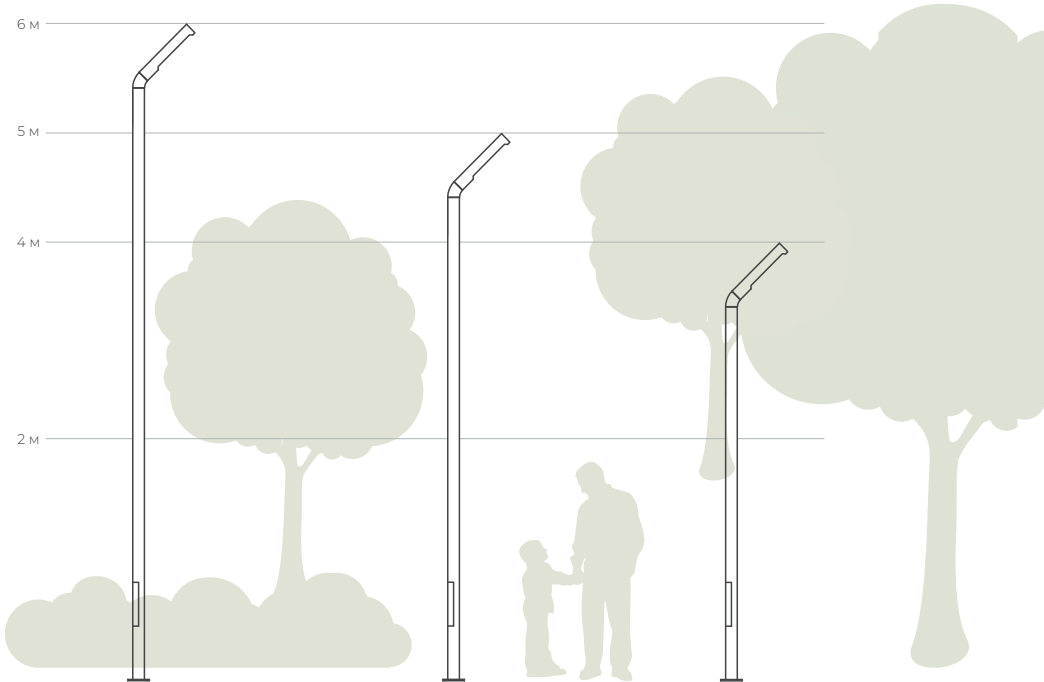

свет, объединяющий пространства