



## офисные светильники **EXPERT**

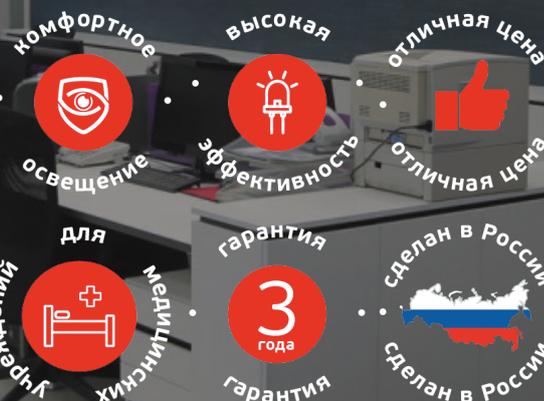



### Назначение

Светодиодный светильник Expert, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения офисных, общественных и торговых помещений, коридоров и проходов. Имеют универсальную систему крепления для потолков типа «Armstrong», «Griliato» и «Clip-In».

### Габаритный чертеж

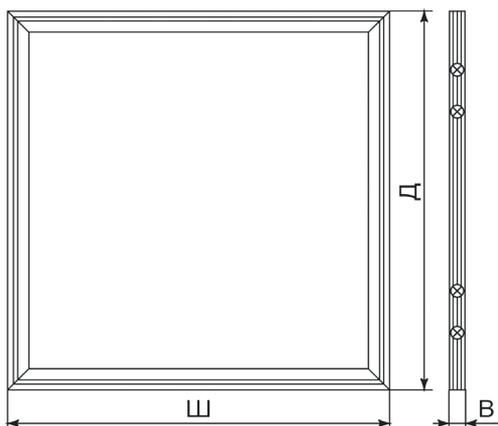

Длина, м: 0,588-1,195; Ширина, м: 0,180-0,595; Высота, м: 0,040-0,050

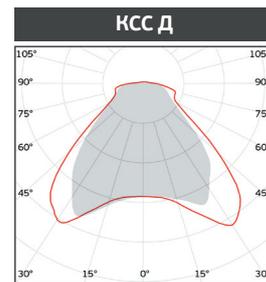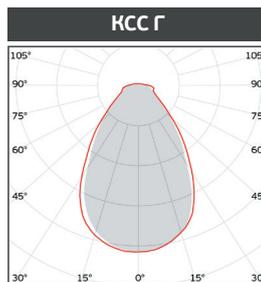

### Основные параметры

Номинальная частота, Гц: 50-60

Напряжение, В: ~174-265

Коэффициент мощности: от 0,93 до 0,99

Мощность, Вт: от 18 до 50

Световая отдача, лм/Вт: от 100 до 124

Тип КСС: Д, Г

Цветовая температура, К: 4000, 5000

Индекс цветопередачи, Ra: 80, 90

Степень защиты оптич. отсека: IP40/IP54

Степень защиты корпуса: IP40/IP54

Климатическое исполнение: УХЛ4

Рабочая температура, °С: от 0 до +40°C

Класс защиты: 1

Срок службы, ч: 100000

Гарантия, мес: 36, 60

Способ монтажа: универсальный, griliato, clip-in

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

**EXPERT 36 - 0 - 840 - IP40 - UNI1 - D1 - A1**

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 Мощность светильника, Вт:  
от **18** до **50**
- 2 Тип рассеивателя  
**O** - опал  
**P** - призма  
**R** - равномерная засветка
- 3 Индекс цветопередачи, Ra  
**8** - 80  
**9** - 90
- 4 Цветовая температура, К:  
**40** - 4000  
**50** - 5000
- 5 Степень защиты:  
**IP 40** и **IP54**
- 6 Тип корпуса:  
**UNI1** - универсальный 595x595x40  
**UNI2** - универсальный 595x180x40  
**UNI4** - универсальный 1195x180x40  
**Clip1** - clip in 600x600x50  
**Griliato** - грильято 588x588x40
- 7 Тип драйвера:  
**D1** - блок питания 80 - 125В, с защитой от холостого хода и короткого замыкания.
- 8 Блок аварийного питания, БАП:  
**A1** - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 1,5 часа.  
**A3** - аварийный светильник с блоком аварийного питания, время работы в аварийном режиме 3 часа.

МОДИФИКАЦИИ

Код	Номенклатура	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Габариты, м	Тип рассеивателя
G2099	ALB Expert 18-O-840-IP40-UNI2-D1	18	1800	100	4000	Д	80	2	595x180x40	Опал
G2100	ALB Expert 18-O-850-IP40-UNI2-D1	18	1800	100	5000	Д	80	2	595x180x40	Опал
G2093	ALB Expert 36-O-840-IP40-UNI1-D1	36	3740	104	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2094	ALB Expert 36-O-850-IP40-UNI1-D1	36	3740	104	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2095	ALB Expert 36-P-840-IP40-UNI1-D1	36	4450	124	4000	Д	80	3	595x595x40	Призма
G2096	ALB Expert 36-P-850-IP40-UNI1-D1	36	4450	124	5000	Д	80	3	595x595x40	Призма
G2097	ALB Expert 36-R-840-IP40-UNI1-D1	36	4320	120	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2098	ALB Expert 36-R-850-IP40-UNI1-D1	36	4320	120	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2103	ALB Expert 36-O-840-IP54-UNI1-D1	36	3740	104	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2104	ALB Expert 36-O-850-IP54-UNI1-D1	36	3740	104	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2105	ALB Expert 36-P-840-IP54-UNI1-D1	36	4450	124	4000	Д	80	3	595x595x40	Призма
G2106	ALB Expert 36-P-850-IP54-UNI1-D1	36	4450	124	5000	Д	80	3	595x595x40	Призма
G2107	ALB Expert 36-R-840-IP54-UNI1-D1	36	4320	120	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2108	ALB Expert 36-R-850-IP54-UNI1-D1	36	4320	120	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2113	ALB Expert 36-O-840-IP54-Clip1-D1	36	3740	104	4000	Д	80	3	600x600x40	Опал
G2114	ALB Expert 36-O-850-IP54-Clip1-D1	36	3740	104	5000	Д	80	3	600x600x40	Опал
G2115	ALB Expert 36-P-840-IP54-Clip1-D1	36	4450	124	4000	Д	80	3	600x600x40	Призма
G2116	ALB Expert 36-P-850-IP54-Clip1-D1	36	4450	124	5000	Д	80	3	600x600x40	Призма
G2117	ALB Expert 36-O-840-IP40-Griliato-D1	36	3740	104	4000	Д	80	3	588x588x40	Опал
G2118	ALB Expert 36-O-850-IP40-Griliato-D1	36	3740	104	5000	Д	80	3	588x588x40	Опал
G2123	ALB Expert 36-O-840-IP40-UNI1-D1-A1	36	3740	104	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2124	ALB Expert 36-O-850-IP40-UNI1-D1-A1	36	3740	104	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2133	ALB Expert 36-O-840-IP54-UNI1-D1-A1	36	3740	104	4000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2134	ALB Expert 36-O-850-IP54-UNI1-D1-A1	36	3740	104	5000	Д	80	3	595x595x40	Опал
G2143	ALB Expert 36-O-840-IP40-Griliato-D1-A1	36	3740	104	4000	Д	80	3	588x588x40	Опал
G2144	ALB Expert 36-O-850-IP40-Griliato-D1-A1	36	3740	104	5000	Д	80	3	588x588x40	Опал